

Luminarias

de exterior para fachadas



Proyección profesional

Proyectores standard IP66 e IP65 de 10w a 300w y
Proyectores técnicos en IP66 e IP65 de 12v/24v-RGBW-C/Sensor...



Proyectores profesionales IP66



5 años de Garantía

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Referencia	BT170001
EAN	8436548692018
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170002
EAN	8436548692025
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170003
EAN	8436548692032
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
14,93€

2700Lm
Lúmenes

20W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Referencia	BT170004
EAN	8436548692049
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170005
EAN	8436548692056
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170006
EAN	8436548692063
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
27,78€

Proyectores profesionales IP66



5 años de Garantía

4050Lm
Lúmenes

30W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
36,05€

Referencia	BT170007
EAN	8436548692070
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%
Referencia	BT170008
EAN	8436548692087
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%
Referencia	BT170009
EAN	8436548692094
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación

6750Lm
Lúmenes

50W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
53,52€

Referencia	BT170010
EAN	8436548692100
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%
Referencia	BT170011
EAN	8436548692117
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%
Referencia	BT170012
EAN	8436548692124
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación

Proyectores profesionales IP66



5 años de
Garantía

13500Lm
Lúmenes

100W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mlm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
99,81€

Referencia	BT170013
EAN	8436548692131
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170014
EAN	8436548692148
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170015
EAN	8436548692155
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación

20250Lm
Lúmenes

150W
Consumo


IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 6mlm
con elastómero



Difusor reflectante
+35% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
146,51€

Referencia	BT170081
EAN	8436548692810
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170082
EAN	8436548692827
Color de Luz	Neutro / 4200°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación

Proyectores c/sensor profesionales IP66



3 años de Garantía

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP54
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Sensor crepuscular y Triple regulación de movimiento.




Triple regulación hora/flux/distancia



Doble regulación (horizontal-vertical)



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170016
EAN	8436548692162
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Sensor de altas prestaciones.2 funciones "movimiento y crepuscular"
- Triple regulación (duración-sensibilidad-rango de trabajo)
- Doble regulación de posición (horizontal-vertical)
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado+35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).



Precio Tarifa
31,14€

4050Lm
Lúmenes

30W
Consumo

IP54
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Sensor crepuscular y de movimiento.




Triple regulación hora/flux/distancia



Doble regulación (horizontal-vertical)



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170017
EAN	8436548692179
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Sensor de altas prestaciones.2 funciones "movimiento y crepuscular"
- Triple regulación (duración-sensibilidad-rango de trabajo)
- Doble regulación de posición (horizontal-vertical)
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado+35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).



Precio Tarifa
53,72€

Proyectores 12v/24v profesionales IP66



5 años de Garantía

2750Lm
Lúmenes

20W
Consumo

IP66
Grado IP

IK08
Antivandálico

60.000
Horas uso




Transformador 12v/24v



Diodo COB de altas prestaciones



Tornillo Din933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos



Tratamiento exterior epoxi anti Uva

Referencia	BT170020
EAN	8436548692209
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 145Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Equipo adaptado a conexión 12v-24v.
- Ideal para mundo del motor(náutica – caravana).
- Uso intensivo y rendimiento profesional >60.000h
- Estructura patentada de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo COB Samsung, Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Precio Tarifa
30,01€

6750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP66
Grado IP

IK08
Antivandálico


60.000h
Horas uso




Transformador 12v/24v



Diodo COB de altas prestaciones



Tornillo Din933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos




Tratamiento exterior epoxi anti Uva

Referencia	BT170021
EAN	8436548692216
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 145Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Equipo adaptado a conexión 12v-24v.
- Ideal para mundo del motor(náutica – caravana).
- Uso intensivo y rendimiento profesional >60.000h
- Estructura patentada de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo COB Samsung, Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

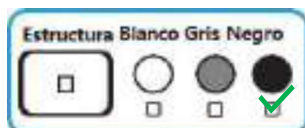

Precio Tarifa
64,31€

Proyector profesional

RGB IP66

IP66
THREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años de Garantía

1150Lm
Lúmenes

10W
Consumo


IP66
Grado IP

IK08
Antivandálico


60.000
Horas uso




Incluye mando de control multifunción




16 colores directos >64 combinaciones



Sensor receptor distancia >10Mt



Tornillería DIN933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos



Tratamiento exterior epoxi anti Uva



Precio Tarifa
29,94€


3450Lm
Lúmenes

30W
Consumo


IP66
Grado IP

IK08
Antivandálico


60.000h
Horas uso



Incluye mando de control multifunción




16 colores directos >64 combinaciones



Sensor receptor distancia >10Mt



Tornillería DIN933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos



Tratamiento exterior epoxi anti Uva



Referencia

BT170019

EAN

8436548692193

Color de Luz

RGB Multicolor

Rango de tolerancia

175v-265v

Lúmenes por watio

Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso

-20° / +80°

Factor de potencia

>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye mando Rfid a distancia multifunción.16 colores directos y +de 60 combinaciones decorativas.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >60.000h
- Estructura ultrafina de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Epistar. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
51,65€

Proyectores con cable profesionales IP66



5 años de
Garantía

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico


80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros




Clavija EU Shuko



Cristal de 6mlm anti impactos



Tornillería Inoxidable



Cristal protegido con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170083
EAN	8436548692834
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
24,44€

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



2700Lm
Lúmenes

20W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros




Clavija EU Shuko



Cristal de 6mlm anti impactos



Tornillería Inoxidable



Cristal protegido con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170084
EAN	8436548692841
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
34,79€

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Proyectores con cable profesionales IP66



5 años de Garantía

4050Lm
Lúmenes

30W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico


80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros




Clavija EU Shuko



Cristal de 6mlm anti impactos



Tornillería Inoxidable



Cristal protegido con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170085
EAN	8436548692858
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
42,33€

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



6750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros




Clavija EU Shuko



Cristal de 6mlm anti impactos



Tornillería Inoxidable



Cristal protegido con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección

Referencia	BT170086
EAN	8436548692865
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
56,12€

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Proyector IP66 en soporte transportable



5 años de Garantía

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Referencia	BT170093
EAN	8436548692933
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico




Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



LIGEREZA
+35%

Precio Tarifa
41,40€

2700Lm
Lúmenes

20W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Referencia	BT170094
EAN	8436548692940
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico




Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



LIGEREZA
+35%

Precio Tarifa
53,41€

Proyector IP66 en soporte transportable



5 años de Garantía

4050Lm
Lúmenes

30W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico


80.000
Horas uso



Referencia	BT170095
EAN	8436548692957
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



LIGEREZA
+35%

Precio Tarifa
63,94€

6750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Referencia	BT170096
EAN	8436548692964
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



LIGEREZA
+35%

Precio Tarifa
79,53€

Proyector IP66 en soporte de trípode

IP66
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía


1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
67,91€

Referencia	BT170097
EAN	8436548692971
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



2700Lm
Lúmenes

20W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico




Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
78,26€

Referencia	BT170098
EAN	8436548692988
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Proyector IP66 en soporte de tripode



5 años de Garantía

4050Lm
Lúmenes

30W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
85,79€

Referencia	BT170099
EAN	8436548692995
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

6750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
99,59€

Referencia	BT170100
EAN	8436548693008
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

2 Proyectores IP66 en soporte de trípode



5 años de Garantía


2700Lm
Lúmenes

2x10W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero




Difusor reflectante +35% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
106,20€

Referencia	BT170101
EAN	8436548693015
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye 2 conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



5400Lm
Lúmenes

2x20W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
126,90€

Referencia	BT170102
EAN	8436548693022
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye 2 conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



2 Proyectores IP66 en soporte de trípode



5 años de Garantía

8100Lm
Lúmenes

2x30W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
141,96€

Referencia BT170103

EAN 8436548693039

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 175v-265v

Lúmenes por watio Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,95%

Especificaciones destacadas:

- Incluye 2 conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



13500Lm
Lúmenes

2x50W
Consumo

IP66
Grado IP

IK09
Antivandálico

80.000h
Horas uso



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Cristal de 6mlm con elastómero



Difusor reflectante +35% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Precio Tarifa
169,56€

Referencia BT170104

EAN 8436548693046

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 175v-265v

Lúmenes por watio Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,95%


Especificaciones destacadas:

- Incluye 2 conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >80.000h
- Estructura de disipación patentada en bloque de fundición estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +35% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar. Driver Meanwell e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Proyector Profesional

BatteryLight



Professional

IP65 Iluminación Vial

IP65

THREE-YEARS

3

WARRANTY

3 años
Garantía

Proyección profesional

Proyector profesional

IP65 "PRO-NEXT"

ALTA POTENCIA

HIGH-POWER
140Lm/W



Diseño Ultra Slim



LIGEREZA
+35%

Máxima Ligereza



Protector
Tensión
8Kv

Protección
Extra



Pared Reflectante
Patentada



PHILIPS
LED
LUMILEDS

PHILIPS Led's



Estructura
Disipadora Reg



Tomillería
Inoxidable A2



PINTURA
VITRIFICADA
EPOXY

Tratamiento Epoxir®

10W

20W

30W

50W

100W

200W

300W



Proyector Profesional

IP65 Pro-Next

HIGH QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años
Garantía**

**Protector
Tensión
8Kv**



LIGEREZA
+35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra
estabilidad

**+25.000
ON-OFF
Encendidos**



UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE



Referencias	BT170...198-199-200-201
EAN's	843654869.3985-3992-4005-4012
Potencias	10W-20W-30W-50W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/ 6500°k
Rango de tolerancia	Protector de tensión 8Kv
Lumen Salida	155Lm/W
Lumen Sostenido	140 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+25.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.

10W

20W

30W

50W

100W

200W

300W

**HIGH-POWER
140Lm/W**



Diseño Ultra Slim



LIGEREZA
+35%



Protector
Tensión
8Kv



Pared Reflectante
Patentada



PHILIPS Led's
LUMILEDS



Estructura
Disipadora Reg



Tornillería
Inoxidable A2



Tratamiento Epoxir®

**HIGH-POWER
1.400Lm**

10W



Referencia	BT170198	6000°k
EAN	8436548693985	
Potencias	10W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
11,90€**

**HIGH-POWER
2.800Lm**

20W



Referencia	BT170199	6000°k
EAN	8436548693992	
Potencias	20W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
22,16€**

**HIGH-POWER
4.200Lm**

30W



Referencia	BT170200	6000°k
EAN	8436548694005	
Potencias	30W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
28,75€**

**HIGH-POWER
7.000Lm**

50W



Referencia	BT170201	6000°k
EAN	8436548694012	
Potencias	50W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
44,16€**

Proyector Profesional

IP65 Pro-Next

HIGH
QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años
Garantía**

**Protector
Tensión
8Kv**



**LIGEREZA
+35%**

**IP65
Grado IP**

**230v
Ultra
estabilidad**

**+25.000
ON-OFF
Encendidos**



**UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE**



Referencias	BT170...202-203-204
EAN's	843654869.4029-4036-4043
Potencias	100W-200W-300W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/ 6500°k
Rango de tolerancia	Protector de tensión 8Kv
Lumen Salida	155Lm/W
Lumen Sostenido	140 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v
Grado IP	IP65

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+25.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frío/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.

**HIGH-POWER
140Lm/W**

10W

20W

30W

50W

100W

200W

300W



Diseño Ultra Slim



**LIGEREZA
+35%**

Máxima Ligereza



**Protector
Tensión
8Kv**

Protección Extra



Pared Reflectante Patentada



**PHILIPS
LUMILEDS**

PHILIPS Led's



Estructura Disipadora Reg



Tornillería Inoxidable A2



Tratamiento Epoxir®

**HIGH-POWER
14.000Lm**

100W



Referencia	BT170202	6000°k
EAN	8436548694029	
Potencias	100W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
81,20€**

**HIGH-POWER
28.000Lm**

200W



Referencia	BT170203	6000°k
EAN	8436548694036	
Potencias	200W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
162,40€**

**HIGH-POWER
42.000Lm**

300W



Referencia	BT170204	6000°k
EAN	8436548694043	
Potencias	300W	
Rango tolerancia	Protector de 8Kv	
Lumen sostenido	140Lm/W	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
246,00€**

Proyector profesional

RGB+W IP65 Pro-Next

HIGH
QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

4200Lm
Lúmenes

30W
Consumo

IP65
Grado IP

IK08
Antivandálico


30.000h
Horas uso




Referencia	BT170165
EAN	8436548693657
Color de Luz	RGB+W Multicolor + BLANCO PURO
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 155Lw / Constancia Flux 140Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:


- Incluye mando Rfid a distancia multifunción. 16 colores directos y +de 60 combinaciones decorativas.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >30.000h
- Estructura ultrafina de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Epistar. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.




Incluye mando de control multifunción




16 colores directos >64combinaciones



Sensor receptor distancia >10Mt



Tornillería DIN933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos



Tratamiento exterior epoxi anti Uva



Precio Tarifa
52,20€

7000Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP65
Grado IP

IK08
Antivandálico

30.000h
Horas uso



Referencia	BT170166
EAN	8436548693664
Color de Luz	RGB+W Multicolor + BLANCO PURO
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 155Lw / Constancia Flux 140Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:


- Incluye mando Rfid a distancia multifunción. 16 colores directos y +de 60 combinaciones decorativas.
- Uso intensivo y rendimiento profesional >30.000h
- Estructura ultrafina de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Epistar. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.




Incluye mando de control multifunción




16 colores directos >64combinaciones



Sensor receptor distancia >10Mt



Tornillería DIN933 Inoxidable



Cristal de 6mlm anti impactos




Tratamiento exterior epoxi anti Uva



Precio Tarifa
73,60€

Proyector Profesional

BatteryLight



Professional

IP65 Industria y Taller

IP65

TWO-YEARS

2

WARRANTY

+1 Año Extra
Garantía

HIGHT
QUALITY

TREE-YEARS

3

WARRANTY

Proyección profesional

Proyector profesional

IP65 "Pro-Basic"

Industria y Taller.



HIGH-POWER
110Lm/W



Diseño Ultra Slim



Máxima Ligereza
+35%



Protector
Tensión
6Kv

Protección
Extra



Pared Reflectante
Patentada



OSRAM
LEDs
Included

OSRAM Led's



Estructura
Disipadora Reg



Tomilleria
Inoxidable A2



Tratamiento Epoxir®



Proyector Profesional

IP65 Pro-Basic

HIGHT
QUALITY
TREE-YEARS
WARRANTY
3

**3 años
Garantía**

Protector Tensión 6Kv

LIGEREZA +35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra estabilidad

+15.000 On/Off Encendidos



Referencias	BT170...193-194-195-196
EAN's	843654869.3930-3947-3954-3961
Potencias	30W-50W-100W-150W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/6000°
Rango de tolerancia	Protector de tensión 6Kv
Lumen Salida	135Lm/W
Lumen Sostenido	110 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+15.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.

**HIGH-POWER
110Lm/W**

Diseño Ultra Slim Máxima Ligereza Protección Tensión Extra Pared Reflectante Patentada OSRAM Led's Estructura Disipadora Reg Tomilleria Inoxidable A2 Tratamiento Epoxi®

**HIGH-POWER
3.300Lm**

30W



Referencia	BT170193	Luz Fría
EAN	8436548693930	
Potencia	30W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
22,59€**

**HIGH-POWER
5.500Lm**

50W



Referencia	BT170194	Luz Fría
EAN	8436548693947	
Potencia	50W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
33,54€**

**HIGH-POWER
11.000Lm**

100W



Referencia	BT170195	Luz Fría
EAN	8436548693954	
Potencia	100W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
62,56€**

**HIGH-POWER
16.500Lm**

150W



Referencia	BT170196	Luz Fría
EAN	8436548693961	
Potencia	150W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Amperaje	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
91,82€**

Kit Proyector Profesional

IP65 C/Cable DuraFlex®

HIGHT QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años
Garantía

Protector Tensión 6Kv

LIGEREZA +35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra estabilidad

+15.000 On/Off Encendidos



Referencias	BT170...047-048-049-050
EAN's	843654869.2476-2483-2490-2506
Potencias	30W-50W-100W-150W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/6000°
Rango de tolerancia	Protector de tensión 6Kw
Lumen Salida	135Lm/W
Lumen Sostenido	110 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v
Grado IP	IP65

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+15.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.

CE UL FC RoHS COMPLIANT ENEC KEUR ENEC SF CCC CB NOM

Diseño Ultra Slim Máxima Ligereza Protección Tensión Extra Pared Reflectante Patentada OSRAM Led's Extructura Disipadora Reg Tornilleria Inoxidable A2 Tratamiento Epoxi®

HIGH-POWER
110Lm/W

HIGH-POWER
3.300Lm

30W

Referencia	BT170047	Luz Fría
EAN	8436548692476	
Potencia	30W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

Precio Tarifa
39,58€

HIGH-POWER
5.500Lm

50W

Referencia	BT170048	Luz Fría
EAN	8436548692483	
Potencia	50W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

Precio Tarifa
49,66€

HIGH-POWER
11.000Lm

100W

Referencia	BT170049	Luz Fría
EAN	8436548692490	
Potencia	100W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

Precio Tarifa
76,36€

HIGH-POWER
16.500Lm

150W

Referencia	BT170050	Luz Fría
EAN	8436548692506	
Potencia	150W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Amperaje	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

Precio Tarifa
103,28€

Kit 2 Proyectores Profesionales

IP65 C/Cable DuraFlex®

HIGH
QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años
Garantía**

Protector Tensión 6Kv

LIGEREZA +35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra estabilidad

+15.000 On/Off Encendidos



CE RoHS COMPLIANT KEMA NEUR ENEC CB NOM



Diseño Ultra Slim



Máxima Ligereza



Protección Extra



Pared Reflectante Patentada



OSRAM Led's



Estructura Disipadora Reg



Tornillería Inoxidable A2



Tratamiento Epoxi®

Referencias	BT170...259-260-261-262
EAN's	843654869.4593-4609-4616-4623
Potencias	2*30W-2*50W-2*100W-2*150W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/6000°
Rango de tolerancia	Protector de tensión 6Kw
Lumen Salida	135Lm/W
Lumen Sostenido	110 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v
Grado IP	IP65

Especificaciones destacadas:


- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+15.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.



**HIGH-POWER
110Lm/W**

**HIGH-POWER
6.600Lm**

2x30W




Referencia	BT170259	Luz Fría
EAN	8436548694593	
Potencia	2x30W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
69,54€**

**HIGH-POWER
11.000Lm**

2x50W



Referencia	BT170260	Luz Fría
EAN	8436548694609	
Potencia	2x50W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
89,70€**

**HIGH-POWER
22.000Lm**

2x100W



Referencia	BT170261	Luz Fría
EAN	8436548694616	
Potencia	2x100W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
143,10€**

**HIGH-POWER
33.000Lm**

2x150W



Referencia	BT170262	Luz Fría
EAN	8436548694623	
Potencia	2x150W	
Rango de tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Amperaje	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
196,94€**

Proyección Soportada

IP65 Pro-Basic

HIGH QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

Protector Tensión 6Kv

LIGEREZA +35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra estabilidad

+15.000 On/Off Encendidos

50W

30W

100W

150W

NEW PRODUCT

Referencias	BT170...231-232-233-234
EAN's	843654869.4319-4326-4333-4340
Potencias	30W-50W-100W-150W
Color de Luz	Luz Fría 5500°/6000°
Rango tolerancia	190v-265v c/protector de sobre tensión 6Kw
Lumen Salida	135Lm/W
Lumen Sostenido	110 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v
Grado IP	IP65

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+15.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.

**HIGH-POWER
110Lm/W**

Incluye cable de 3 metros

Clavija EU Shucko

Diseño Ergonómico

Construcción Ultraresistente

Tornillería Inoxidable



**HIGH-POWER
3.300Lm**

30W



Referencia	BT170231	Luz Fría
EAN	8436548694319	
Potencia	30W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
56,07€**

**HIGH-POWER
5.500Lm**

50W



Referencia	BT170232	Luz Fría
EAN	8436548694326	
Potencia	50W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
65,23€**

**HIGH-POWER
11.000Lm**

100W



Referencia	BT170233	Luz Fría
EAN	8436548694333	
Potencia	100W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
94,30€**

**HIGH-POWER
16.500Lm**

150W



Referencia	BT170234	Luz Fría
EAN	8436548694340	
Potencia	150W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Amperaje	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
135,75€**

Proyección Soportada

IP65 Pro-Basic

HIGH QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años
Garantía**

Protector Tensión 6Kv

LIGEREZA +35%

IP65
Grado IP

230v
Ultra estabilidad

+15.000 On/Off Encendidos

30W



50W

2x30W



2x50W



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko




Diseño Ergonómico



Construcción Ultraresistente



Tornillería Inoxidable



Máxima altura



Doble refuerzo

Referencias	BT170...231-232-233-234
EAN's	843654869.4319-4326-4333-4340
Potencias	30W-50W-100W-150W
Color de Luz	Luz Fría 5500º/6000º
Rango tolerancia	190v-265v c/protector de sobre tensión 6Kw
Lumen Salida	135Lm/W
Lumen Sostenido	110 Lm/W
Rango de trabajo	220-240v
Grado IP	IP65

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h (+15.000 encendidos)
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años (2+1Extra) contra cualquier defecto de fabricación.



**HIGH-POWER
110Lm/W**

**HIGH-POWER
3.300Lm**

30W



Referencia	BT170235	Luz Fría
EAN	8436548694357	
Potencia	30W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
77,28€**

**HIGH-POWER
5.500Lm**

50W



Referencia	BT170236	Luz Fría
EAN	8436548694364	
Potencia	50W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
85,15€**

**HIGH-POWER
6.600Lm**

2x30W



Referencia	BT170237	Luz Fría
EAN	8436548694371	
Potencia	2x30W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Lumen sostenido	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
120,43€**

**HIGH-POWER
11.000Lm**

2x50W



Referencia	BT170238	Luz Fría
EAN	8436548694388	
Potencia	2x50W	
Rango tolerancia	Protector sobretensión de 6Kv	
Amperaje	110/Lw	
Rango de trabajo	AC220-240V 50-60Hz	
Grado IP	IP65	

**Precio Tarifa
136,07€**

Soportes y accesorios

para Proyectores de Construcción y Taller

HIGHT
QUALITY
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de
Garantía

Proyección profesional

Proyectores estandarizados en IP66 de 10w a 50w con cable y clavija europea
Soportes transportables y extensibles para proyectores profesionales y
Kits de proyectores en soporte transportables y extensibles profesionales.



Soportes transportables para proyector IP66

HIGH QUALITY
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía

Referencia	BT170087
EAN	8436548692742
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 0,525Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm vitrificado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva

Precio Tarifa
17,70€

Referencia	BT170088
EAN	8436548692759
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 0,600Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm vitrificado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva

Precio Tarifa
19,44€

Referencia	BT170089
EAN	8436548692766
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 0,690Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm vitrificado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva


Precio Tarifa
22,56€

Referencia	BT170090
EAN	8436548692773
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 0,775Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm vitrificado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva

Precio Tarifa
24,42€

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional.
- Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más resistente y más liviana que cualquiera del mercado.
- Tratamiento vitrificado con epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Puente estabilizador. Máxima estabilidad en zonas con desnivel.
- Especialmente indicado para proyectores LED IP66 de 10w-20w-30w y 50w según versión.
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



Soportes extensibles profesionales (Individual y Doble)

HIGH QUALITY 5 años de Garantía
FIVE-YEARS WARRANTY



- Para 1 Proyector
10W
- Para 1 Proyector
20W
- Para 1 Proyector
30W
- Para 1 Proyector
50W

Referencia	BT170091
EAN	8436548692919
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 1,75Kg
Tipo construcción	Monotubo vitrificado moldeado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva

- Especificaciones destacadas:**
- Uso intensivo y rendimiento profesional.
 - Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más liviana y resistente que cualquiera del mercado y con una altura de 1,80Mt.
 - Tratamiento vitrificado con epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
 - Doble pletina estabilizadora + Núcleo central reforzado + Regulador de altura PCT. Máxima estabilidad y sujeción en zonas con desnivel.
 - Especialmente indicado para proyectores LED IP66 de 10w-20w-30w y 50w (según versión).
 - Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
45,36€



LIGEREZA
+35%

HIGH QUALITY
FIVE-YEARS
5 WARRANTY



- Para 2 Proyectores
2x10W
- Para 2 Proyectores
2x20W
- Para 2 Proyectores
2x30W
- Para 2 Proyectores
2x50W

Referencia	BT170092
EAN	8436548692919
Color de estructura	Azul eléctrico
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Peso estructura	Sólo 1,85Kg
Tipo construcción	Monotubo vitrificado moldeado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado con epoxi anti Uva

- Especificaciones destacadas:**
- Uso intensivo y rendimiento profesional.
 - Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más liviana y resistente que cualquiera del mercado y con una altura de 1,80Mt.
 - Tratamiento vitrificado con epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
 - Doble pletina estabilizadora + Núcleo central reforzado + Regulador de altura PCT. Máxima estabilidad y sujeción en zonas con desnivel.
 - Especialmente indicado para 2 proyectores LED IP66 de 10w-20w-30w y 50w (según versión).
 - Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
59,82€



LIGEREZA
+35%

HIGH QUALITY
FIVE-YEARS
5 WARRANTY

Cable de Conexión Duraflex®

(Conexión Simple y Doble + Conector IP68)

HIGHT
QUALITY
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de
Garantía



Duraflex® Rubber Ultra Torsión 3,0*0,75



Gracias a los componentes elastómeros de la goma Duraflex, obtenemos una mejora en las reducciones de peso de hasta un +35% en comparación con otros cables plastificados que se encuentran en el mercado. La ligereza y ductilidad combinadas lo convierten en una sensacional herramienta de uso para conexiones que requieran de luminarias proyectoras ancladas en entornos con limitaciones de carga estructural.



Gracias a los componentes elastómeros de la goma Duraflex, obtenemos una mejora en la elasticidad de la conexión de hasta un +45% en comparación con otros cables plastificados que se encuentran en el mercado. La alta ductilidad combinada con la excepcional capacidad de torsión convierten nuestros conectores en una sensacional herramienta de uso para conexiones que requieran de luminarias proyectoras ancladas en entornos y espacios de gran altura.



Gracias a los componentes elastómeros de la goma Duraflex, obtenemos una mejora en la resistencia a la abrasión, intemperie y luz solar de hasta un +65% en comparación con otros cables plastificados que se encuentran en el mercado. La altísima calidad de la composición Duraflex proporciona una vida útil mucho mayor incluso en entornos de uso de desgaste extremo como son los sectores de la construcción, el jardín urbano, las instalaciones industriales y el taller.

Referencia	BT170.190-191
EAN	843654869.3909-3916
Dimensión	3 metros
Material fabricado	Goma polímera antitorsión (Duraflex®)
Estructura	3,0*0,75mlm
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,99%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional garantizado.
- Estructura de Goma polímera antitorsión Duraflex® registrada.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Sistema anti-torsión en conexión simple y doble.

Referencia	BT170190	Conexión Simple
EAN	8436548693909	



Precio Tarifa
13,75€

Referencia	BT170191	Conexión Doble
EAN	843654869.3916	



Precio Tarifa
17,07€

Conector estanco IP68



CLICK-EASY-ASSEMBLY®



CLICK-EASY-ASSEMBLY®



- 1 ¡Destapa!
- 2 ¡Conecta!
- 3 ¡Tapa!

Conector estanco IP68 para instalación de cables de corriente. Ofrece conexiones al aire sin cortes ni empalmes. Sencillo montaje de toma mediante sistema patentado en 3 pasos con acceso directo a conexión. Facilita la instalación de cables conectores a instaladores con poca experiencia.



Precio Tarifa
6,67€

Luminarias

de inspección para taller

Proyección profesional

Luminarias proyectoras de inspección para taller e instalación y
Proyectores recargables a batería en soportes transportables.



Lámparas proyectoras profesionales de taller

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años de Garantía

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP54
Grado IP

BATERIA LITIO
RECARGABLE

+1.000
Recargas de uso



RECARGABLE



La más alta luminosidad



Autonomía >4-6h



Led indicador de carga OK >2-3h



Policarbonato anti impactos



Incluye cargador 12v/24v



Diodos SMD de altas prestaciones

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Precio Tarifa
27,60€

Referencia	BT170022
EAN	8436548692223
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 145Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional + 1.000 recargas
- Estructura patentada de disipación en PCT policarbonato termoestable, totalmente estanca.
- Tratamiento anti golpes, máxima resistencia a caídas.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Epistar. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

1350Lm
Lúmenes

10W
Consumo

IP54
Grado IP

CABLE 5Mt

Uso 24h



C/CABLE 5Mt



La más alta luminosidad



Autonomía 24h



Led indicador de carga OK (>2h)



Policarbonato anti impactos



Incluye cable cargador de 5Mt



Diodos SMD de altas prestaciones

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Precio Tarifa
20,34€

Referencia	BT170023
EAN	8436548692230
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	175v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 145Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional con cable de 5 metros.
- Estructura patentada de disipación en PCT policarbonato termoestable, totalmente estanca.
- Tratamiento anti golpes, máxima resistencia a caídas.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Epistar. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

Lámparas proyectoras profesionales de taller

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

135Lm
Lúmenes

10W/20W
Consumo

IP65
Grado IP

Mango ergonómico


BATERIA LITIO
RECARGABLE

+1.000
Recargas de uso

RECARGABLE



IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



Diodo COB de altas prestaciones



Autonomía >4-6h



Incluye cargador rápido de coche



Cristal de 6mlm anti impactos



Incluye cargador de red a 12/24v



Tratamiento anti Uva



Estructura ultra ligera -35%

Referencia	BT170...024-025
EAN	843654869.2247-2254
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 145Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional +1.000 recargas
- Estructura patentada de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Samsung, Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

BT170024
Kit Soporte
+1 Proyector
10W

Precio Tarifa
39,09€

BT170025
Kit Soporte
+1 Proyector
20W

Precio Tarifa
71,68€

SUPER RECARGABLE

REGULABLE 3 POTENCIAS

FUNCION "WARNING"

140Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP65
Grado IP

Mango ergonómico

BATERIA LITIO
RECARGABLE

+1.500
Recargas de uso



IP65
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Estructura Ultra-Plegable



Autonomía >4h-6h-9h



Bateria Ion-Litio



Cristal lente lupa de 6mlm anti impactos



Incluye Cable de carga red a USB



Tratamiento anti Uva



Estructura ultra ligera -35%

Referencia	BT170164
EAN	8436548693640
Color de Luz	Frío 6000
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 155Lw / Constancia Flux 140Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95% 3 potencias de uso

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional +1.000 recargas
- Estructura patentada de disipación en fundición totalmente estanca.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodo Philips, Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

BT170164
Kit Soporte
+1 Proyector
50W

Precio Tarifa
115,85€

Luminarias CCT (ALL in ONE)

Canal HORECA

IP44
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

Proyección profesional




Restauración



Comercios

Downlight y Plafones Profesionales con Diodos Proyectores integrados en luminaria con Sistemas múltiples "ALL in One" que incluyen:

- Doble Sensor de Última Generación (Crepuscular y de Movimiento)
- Sistemas CCT (Control de Cambio de Tono 3000°k-4000°k-6000°k) incorporado de serie
- Temporizador Incorporado... el Auténtico "Todo en Uno"

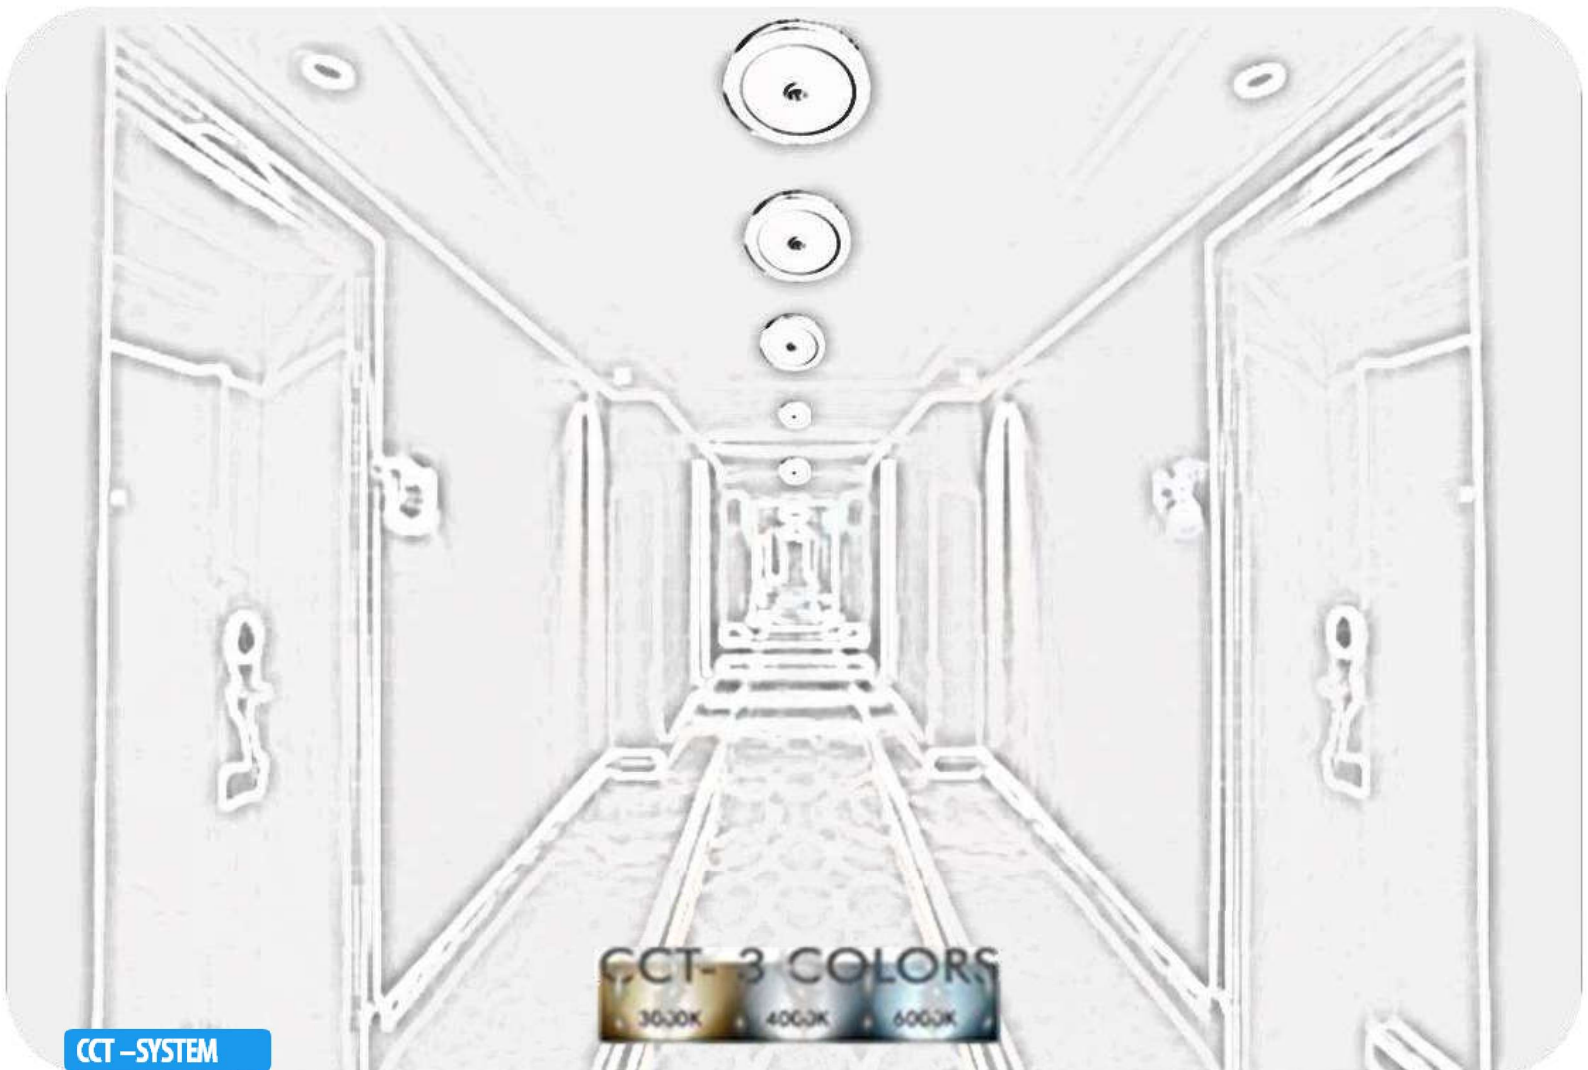

CCT -SYSTEM

DOBLE SENSOR

CON TEMPORIZADOR



Downlight profesional

CCT (Empotrar y Superficie)

IP44
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

140Lm/W
Lúmenes



**LIGEREZA
+35%**

CCT System
3 TONOS

Bi-Sensor
Doble Sensor

C/Reloj
3 Programas



Referencia	BT170167
EAN	8436548693671
Color de Luz	SISTEMA CCT 3000k°-4000k°-6000k°
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 153Lw / Constancia Flux 140Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional
- Estructura patentada de disipación en fundición.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Sistema CCT TRIPLE TONO 3000°k-4000°k-6000°k
- Sensor de Ultima Generación (Movimiento+Crepuscular)
- Diodos Lumiled's. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



**Precio Tarifa
34,50€**



Referencia	BT170168
EAN	8436548693688

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional
- Estructura patentada de disipación en HDPE antiácido.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Sistema CCT TRIPLE TONO 3000°k-4000°k-6000°k
- Diodos Osram. Driver OEM e Inventronic.
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



**Precio Tarifa
8,00€**



Referencia	BT170169
EAN	8436548693695
Color de Luz	SISTEMA CCT 3000k°-4000k°-6000k°
Rango de tolerancia	12v-24v
Lúmenes por watio	Salida Flux 153Lw / Constancia Flux 140Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional
- Estructura patentada de disipación en fundición.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Sistema CCT TRIPLE TONO 3000°k-4000°k-6000°k
- Sensor de Ultima Generación (Movimiento+Crepuscular)
- Diodos Lumiled's. Driver OEM e Inventronic (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



**Precio Tarifa
37,00€**

Bombillas proyectoras

de alta potencia **UFO** y **Tipo-T**

Proyección profesional

Bombillas proyectoras de Alta Potencia Tipo UFO y Bombillas proyectoras de Alta Potencia Tipo-T especiales para comercio, restauración, industria y taller.



Bombillas proyectoras

Tipo UFO

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**



**Rosca
E-27**

**Lumens
145lm/W**



Proyector adaptado
a luminaria



Hogares



Industrias



Restauración



Comercios

15W

Potencia

18W

Potencia

24W

Potencia

36W

Potencia

50W

Potencia

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional +80.000h
- Estructura de disipación fabricada en aluminio.
- Mínimo peso en conjunto, máxima ligereza. Máxima adaptabilidad.
- Cúpula difusora luminiscente que proyecta el haz lumínico +35% de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodos Philips (Lumileds 2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



Disipador de
aluminio



Diodos de máxima
eficiencia



Cúpula difusora
+35% proyección

2175Lm

Lúmenes

15W

Potencia

IP54

Grado IP



**LIGEREZA
+35%**

80.000h

Horas uso

**Rosca
E-27**

PHILIPS
LUMILEDS



Disipador de
aluminio



Diodos máxima
eficiencia



Cúpula difusora
+35% proyección

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

Estructura Blanco Plata



Referencia	BT170030
EAN	8436548692308
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170031
EAN	8436548692315
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170032
EAN	8436548692322
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

**Precio Tarifa
9,05€**

Bombillas proyectoras

Tipo UFO

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

2610Lm
Lúmenes

18W
Consumo

IP54
Grado IP

LIGEREZA
+35%

80.000h
Horas uso



Disipador de aluminio




Diodos máxima eficiencia



Cúpula difusora +35% proyección

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Precio Tarifa
10,12€

Referencia	BT170033
EAN	8436548692339
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170034
EAN	8436548692346
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170035
EAN	8436548692353
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 147Lw / Constancia Flux 135Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,95%

3480Lm
Lúmenes

24W
Consumo

IP54
Grado IP

LIGEREZA
+35%

80.000h
Horas uso



Disipador de aluminio




Diodos máxima eficiencia



Cúpula difusora +35% proyección

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Precio Tarifa
14,38€

Referencia	BT170036
EAN	8436548692360
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170037
EAN	8436548692377
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170038
EAN	8436548692384
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Bombillas proyectoras

Tipo UFO

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

5220Lm
Lúmenes

36W
Consumo

IP54
Grado IP

LIGEREZA
+35%

80.000h
Horas uso



Disipador de aluminio




Diodos máxima eficiencia



Cúpula difusora +35% proyección

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Referencia	BT170039
EAN	8436548692391
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170040
EAN	8436548692407
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170041
EAN	8436548692414
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
20,52€

7250Lm
Lúmenes

50W
Consumo

IP54
Grado IP

LIGEREZA
+35%

80.000h
Horas uso



Disipador de aluminio




Diodos máxima eficiencia



Cúpula difusora +35% proyección

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Referencia	BT170042
EAN	8436548692421
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170043
EAN	8436548692438
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170044
EAN	8436548692445
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 157Lw / Constancia Flux 145Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,95%

Precio Tarifa
26,95€

Bombillas proyectoras

Tipo-T

HIGH QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años de
Garantía



Hogar



Comercios



Restauración



Industrias

PHILIPS
LUMILEDS



Proyector adaptado a luminaria

EFICIENCIA
+25%



LIGEREZA
+35%



5W
Potencia

50W
Potencia

10W
Potencia

40W
Potencia

15W
Potencia

30W
Potencia

20W
Potencia



Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional +60.000h
- Estructura de disipación interna fabricada en aluminio y HDPE.
- Mínimo peso en conjunto, máxima ligereza. Máxima adaptabilidad.
- Cúpula difusora luminiscente que proyecta el haz lumínico +35% de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones.
- Diodos Philips (Lumileds 2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

600Lm
Lúmenes

5W
Consumo

WORKING RANGE
185v-265v

PF > 90%

60.000h
Horas uso



PHILIPS
LUMILEDS



Disipador mixto Aluminio/HDPE

Diodos de máxima eficiencia 2D a 15° Cúpula difusora Tipo T +25% proyección

HIGH QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Referencia	BT170128
EAN	8436548693282
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170129
EAN	8436548693299
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170130
EAN	8436548693305
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Precio Tarifa
2,08€

Bombillas proyectoras

Tipo-T

HIGH
QUALITY
TREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años de
Garantía

1200Lm

Lúmenes

10W

Potencia

WORKING
RANGE
185v-265v

PF > 90%

60.000h

Horas uso



Disipador mixto
Aluminio/HDPE



Diodos de máxima
eficiencia 2D a 15°



Cúpula difusora Tipo
T +25% proyección



Referencia	BT170131
EAN	8436548693312
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170132
EAN	8436548693329
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170133
EAN	8436548693336
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Precio Tarifa
2,94€

1800Lm

Lúmenes

15W

Potencia

WORKING
RANGE
185v-265v

PF > 90%

60.000h

Horas uso



Disipador mixto
Aluminio/HDPE



Diodos de máxima
eficiencia 2D a 15°



Cúpula difusora Tipo
T +25% proyección



Referencia	BT170134
EAN	8436548693343
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170135
EAN	8436548693350
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170136
EAN	8436548693367
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Precio Tarifa
3,56€

Bombillas proyectoras

Tipo-T

HIGH
QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

2400Lm
Lúmenes

20W
Potencia

**WORKING
RANGE**
185v-265v

PF > 90%

60.000h
Horas uso

**Rosca
E-27**



Disipador mixto
Aluminio/HDPE

Diodos de máxima
eficiencia 2D a 15°

Cúpula difusora Tipo
T +25% proyección

HIGH
QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Referencia	BT170137
EAN	8436548693374
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170138
EAN	8436548693381
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170139
EAN	8436548693398
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

**Precio Tarifa
4,38€**

3600Lm
Lúmenes

30W
Potencia

**WORKING
RANGE**
185v-265v

PF > 90%

60.000h
Horas uso

**Rosca
E-27**



Disipador mixto
Aluminio/HDPE

Diodos de máxima
eficiencia 2D a 15°

Cúpula difusora Tipo
T +25% proyección

HIGH
QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY



Referencia	BT170140
EAN	8436548693404
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170141
EAN	8436548693411
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170142
EAN	8436548693428
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

**Precio Tarifa
6,75€**

Bombillas proyectoras

Tipo-T

HIGH
QUALITY
THREE-YEARS
3
WARRANTY

3 años de
Garantía

4800Lm
Lúmenes

40W
Consumo

WORKING
RANGE
185v-265v

PF > 90%

60.000h
Horas uso



Disipador mixto Aluminio/HDPE

Diodos de máxima eficiencia 2D a 15°

Cúpula difusora Tipo T +25% proyección



Referencia	BT170143
EAN	8436548693435
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170144
EAN	8436548693442
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170145
EAN	8436548693459
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Precio Tarifa
9,13€

6000Lm
Lúmenes

50W
Potencia

WORKING
RANGE
185v-265v

PF > 90%

60.000h
Horas uso



Disipador mixto Aluminio/HDPE

Diodos de máxima eficiencia 2D a 15°

Cúpula difusora Tipo T +25% proyección



Referencia	BT170146
EAN	8436548693466
Color de Luz	Frío / 6000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170147
EAN	8436548693473
Color de Luz	Neutro / 4500°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Referencia	BT170148
EAN	8436548693480
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	185v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 135Lw / Constancia Flux 120Lw
Temperatura uso	-20° / +75°
Factor de potencia	>0,90%

Precio Tarifa
10,75€

Luminarias para Decoración

NeónFlex (100% Silielastán®)



IP20 THREE-YEARS 3 WARRANTY	IP44 FIVE-YEARS 5 WARRANTY	IP67 FIVE-YEARS 5 WARRANTY	IP68 FIVE-YEARS 5 WARRANTY
--	---	---	---

Proyección profesional

Luminaria profesional de vanguardia NEON FLEX 100% de SILELASTÁN®
 El Silielastán® es una revolución en lo que a materiales conductivos se refiere.
 Garantiza la máxima transmisión lumínica con el mínimo desgaste de color.



Gracias a la composición de su elastómero de última generación con base silicosa, es totalmente acalórico, refractante, reflectante y proyector, excepcionalmente flexible y totalmente manipulable y adaptable en su uso (con posibilidad de corte cada 1 cm).
 Con un grado de resistencia IP67 está fabricado libre de cauchos y polímeros plásticos duros. Es totalmente reciclable y sus propiedades impermeables y flexibles lo convierten en la mejor opción para trabajos profesionales de decoración, rotulación y resalte de montajes tanto en destinos de uso en interiores, como para destinos de uso en exteriores.



Máxima Luminiscencia



Mínima sombra +120Chs/Mt



Diseño Ultra Ergonómico



Construcción Ultra Resistente



Corte cada 1 cm



Cúpula de 6mm de Silielastán



Diffusor reflectante +1200 de proyección

Luminarias de NeónFlex disponibles en 12 acabados de color y servidas en rollo o en tramos al corte.
 Accesorios y útiles de adaptación en potencias de 30w, 60w, 100w, 150w, 200w, 300w y 400w

Proyección profesional

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía

11W/Mt
Potencia

LIGEREZA +35%

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra High Lumen

35.000h
Horas uso



Dimensiones:
6 x 12Mlm
Cortes cada:
1cm

(100% Silielastán®)



IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY




3000°k



4000°k




6000°k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Oro

ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
17,50€/Mt

Referencia	BT170...170-171-172-173
EAN	843654869.3701-3718-3725-3732
Color de Luz	3000°k-4000°k-6000°k-Azul
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lm / Constancia Flux 8Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUE-D
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.




BT170170 COLOR 3000°k



BT170171 COLOR 4000°k



BT170172 COLOR 6000°k



BT170173 COLOR AZUL



Referencia	BT170170
EAN	8436548693701
Color de Luz	3000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170171
EAN	8436548693718
Color de Luz	4000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170172
EAN	8436548693725
Color de Luz	6000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170173
EAN	8436548693732
Color de Luz	Azul
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

**5 años de
Garantía**



Referencia	BT170...174-175-176-177
EAN	843654869.3749-3756-3763-3770
Color de Luz	Azul Hielo-Verde-Amarillo-Naranja
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lm / Constancia Flux 8Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

11W/Mt
Potencia

LIGEREZA +35%

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra High Lumen

35.000h
Horas uso

Dimensiones:
6 x 12Mm
Cortes cada:
1cm

(100%Silielastán®)


UNIVERSAL HIGH PERFORMANCE

IP67

FIVE-YEARS

5

WARRANTY

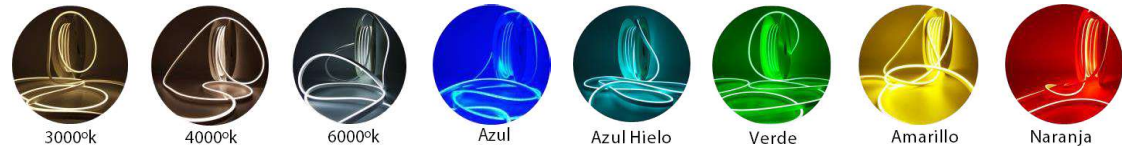


ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
17,50€/Mt



BT170174 AZUL HIELO



Referencia	BT170174
EAN	8436548693749
Color de Luz	Azul Hielo
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%



BT170175 VERDE



Referencia	BT170175
EAN	8436548693756
Color de Luz	Verde Fluor
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%



BT170176 AMARILLO



Referencia	BT170176
EAN	8436548693763
Color de Luz	Amarillo (limón)
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%



BT170177 NARANJA



Referencia	BT170177
EAN	8436548693770
Color de Luz	Naranja
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

**5 años de
Garantía**

11W/Mt
Potencia

LIGEREZA
+35%

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra
High
Lumen

35.000h
Horas uso



Dimensiones:
6 x 12Mlm
Cortes cada:
1cm

(100% Silielastán®)



IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

Referencia	BT170...178-179-180-181
EAN	843654869.3787-3794-3800-3817
Color de Luz	Violeta-Rosa-Magenta-Amarillo Yema
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lm / Constancia Flux 8Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.




3000°k



4000°k




6000°k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Oro

ROLLOS
de**30Mts**

Precio Tarifa
17,50€/Mt



BT170178 VIOLETA



BT170179 ROJO



BT170180 ROSA MAGENTA



BT170181 ORO



Referencia	BT170178
EAN	8436548693787
Color de Luz	Violeta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170179
EAN	8436548693794
Color de Luz	Rojo
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170180
EAN	8436548693800
Color de Luz	Rosa Magenta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170181
EAN	8436548693817
Color de Luz	Oro
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía

11W/Mt
Potencia

LIGEREZA +35%

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra High Lumen

35.000h
Horas uso



Dimensiones:
8 x 16Mm
Cortes cada:
1cm

(100%Silielastán®)



IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY




3000°k



4000°k




6000°k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Oro

ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
25,75€/Mt


Referencia	BT170...240-241-242-243
EAN	843654869.4401-4418-4425-4432
Color de Luz	3000°k-4000°k-6000°k-Azul
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lm / Constancia Flux 8Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.




BT170240 COLOR 3000°k



BT170241 COLOR 4000°k



BT170242 COLOR 6000°k



BT170243 COLOR AZUL



Referencia	BT170240
EAN	8436548694401
Color de Luz	3000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170241
EAN	8436548694418
Color de Luz	4000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170242
EAN	8436548694425
Color de Luz	6000°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170243
EAN	8436548694432
Color de Luz	Azul
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía



Referencia	BT170...244-245-246-247
EAN	843654869.4449-4456-4463-4470
Color de Luz	Azul Hielo-Verde-Amarillo-Naranja
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lw / Constancia Flux 8Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

11W/Mt
Potencia

LIGEREZA +35%

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra High Lumen

35.000h
Horas uso

Dimensiones:
8 x 16Mlm
Cortes cada:
1cm

(100%Silielastán®)

UNIVERSAL HIGH PERFORMANCE

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY




ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa 25,75€/Mt



BT170244 AZUL HIELO



Referencia BT170244

EAN	8436548694449
Color de Luz	Azul Hielo
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

BT170245 VERDE



Referencia BT170245

EAN	8436548694456
Color de Luz	Verde Fluor
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

BT170246 AMARILLO



Referencia BT170246

EAN	8436548694463
Color de Luz	Amarillo (limón)
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

BT170247 NARANJA



Referencia BT170247

EAN	8436548694470
Color de Luz	Naranja
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

**5 años de
Garantía**



Referencia	BT170...248-249-250-251
EAN	843654869.4487-4494-4500-4517
Color de Luz	Violeta-Rosa-Magenta-Amarillo Yema
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 11Lm / Constancia Flux 8Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

11W/Mt
Potencia

**LIGEREZA
+35%**

IP67
Grado IP

100Ch/Mt
Anti Sombra
High
Lumen

35.000h
Horas uso

Dimensiones:
8 x 16Mm
Cortes cada:
1cm

(100% Silielastán®)



IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY




3000°k



4000°k




6000°k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Oro

**ROLLOS
de 30Mts**

**Precio Tarifa
25,75€/Mt**



BT170248 VIOLETA



BT170249 ROJO



BT170250 ROSA MAGENTA



BT170251 ORO



Referencia	BT170248
EAN	8436548694487
Color de Luz	Violeta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170249
EAN	8436548694494
Color de Luz	Rojo
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170250
EAN	8436548694500
Color de Luz	Rosa Magenta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	BT170251
EAN	8436548694517
Color de Luz	Oro
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 28Lw / Constancia Flux 24Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (Silielastán®)

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

5 años de Garantía

14W/Mt
Potencia



LIGEREZA
+35%

IP67
Grado IP

120Ch/mt
Anti sombra
High
Lumen

35.000h
Horas uso



(100% Silielastán®)

RGB+W-PURO
+ "Magic Control"
+ 6.200.000
colores

ROLLOS
de 30Mts

IP67
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

Referencia	BT170...239-252
EAN	843654869.4395-4524
Color de Luz	RGB +W PURO + MAGIC CONTROL
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 12Lm / Constancia Flux 10Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada estanca. Tipo HUED
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia	BT170239
EAN	8436548694395
Color de Luz	RGB + W PURO + MAGIC CONTROL
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 12Lm / Constancia Flux 10Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Dimensiones:

6 x 12Mlmm
Cortes cada:
1cm

Precio Tarifa
34,95€/Mt

Referencia	BT170252
EAN	8436548694524
Color de Luz	RGB +WPURO + MAGIC CONTROL
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 12Lm / Constancia Flux 10Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Dimensiones:

8 x 16Mlmm
Cortes cada:
1cm

Precio Tarifa
44,25€/Mt



RGB+W-PURO
+ "Magic Control"
+ 6.200.000
colores

Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de
5 Garantía
FIVE-YEARS WARRANTY

8W/Mt
Potencia

LIGEREZA +35%

IP44
Grado IP

120Ch/mt
Anti sombra

35.000h
Horas uso

**ClickFAST
easy
systems**

(100%Silicelastán®)



Dimensión:
6MLM
Cortes cada:
2,5CM



MARCAR



PEGAR



ADAPTAR



DEFINIR

ROLLOS de 10Mts

ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
15,85€/Mt


Precio Tarifa
14,65€/Mt



COLOR 3000°k



COLOR 6000°k



COLOR AZUL



COLOR AZUL HIELO



Referencia	10Mt-BT170287 30Mt-BT170263	
EAN 843654869.	10Mt.4876	30Mt.4630
Color de Luz	3000°k	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170288 30Mt-BT170264	
EAN 843654869.	10Mt.4883	30Mt.4647
Color de Luz	6000°k	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170289 30Mt-BT170265	
EAN 843654869.	10Mt.4890	30Mt.4654
Color de Luz	Azul	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170290 30Mt-BT170266	
EAN 843654869.	10Mt.4906	30Mt.4661
Color de Luz	Azul Hielo	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de
5 Garantía
FIVE-YEARS WARRANTY

8W/Mt
Potencia



LIGEREZA
+35%

IP44

Grado IP

120Ch/mt
Anti sombra


35.000h
Horas uso

**ClickFAST
easy
systems**

(100%Silicelastán®)



Dimensión:
6MLM
Cortes cada:
2,5CM



MARCAR



PEGAR



ADAPTAR



DEFINIR

**ROLLOS
de10Mts**

**ROLLOS
de30Mts**

Precio Tarifa
15,85€/Mt

Precio Tarifa
14,65€/Mt




**UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE**




3000k



6000k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Amarillo Oro


COLOR VERDE



COLOR AMARILLO



COLOR NARANJA



COLOR VIOLETA



Referencia	BT170267.68.69.70.91.92.93.94
EAN	Consultar ficha
Color de Luz	Verde - Amarillo- Naranja - Violeta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada de Silicelastán®
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar, BTL (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia	10Mt-BT170291 30Mt-BT170267
EAN 843654869.	10Mt.4913 30Mt.4678
Color de Luz	Verde
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	10Mt-BT170292 30Mt-BT170268
EAN 843654869.	10Mt.4920 30Mt.4685
Color de Luz	Amarillo
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	10Mt-BT170293 30Mt-BT170269
EAN 843654869.	10Mt.4937 30Mt.4962
Color de Luz	Naranja
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Referencia	10Mt-BT170294 30Mt-BT170270
EAN 843654869.	10Mt.4944 30Mt.4708
Color de Luz	Violeta
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de Garantía
FIVE-YEARS
5 WARRANTY


- 8W/Mt**
Potencia
- LIGEREZA +35%**
- IP44**
Grado IP
- 120Ch/mt**
Anti sombra
- 35.000h**
Horas uso

ClickFAST easy systems

(100%Silicelastán®)



Dimensión:
6MLM
Cortes cada:
2,5CM



MARCAR



PEGAR



ADAPTAR



DEFINIR

ROLLOS de 10Mts

ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
15,85€/Mt

Precio Tarifa
14,65€/Mt



ROJO



ROSA MAGENTA



AMARILLO ORO



Referencia	10Mt-BT170295	30Mt-BT170271
EAN 843654869.	10Mt.4951	30Mt.4715
Color de Luz	Rojo	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170296	30Mt-BT170272
EAN 843654869.	10Mt.4968	30Mt.4722
Color de Luz	Rosa Magenta	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170297	30Mt-BT170273
EAN 843654869.	10Mt.4975	30Mt.4739
Color de Luz	Amarillo Oro	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de
5 Garantía
FIVE-YEARS WARRANTY

8W/Mt
Potencia

LIGEREZA
+35%

IP44
Grado IP

120Ch/mt
Anti sombra


35.000h
Horas uso

**ClickFAST
easy
systems**

(100%Silicelastán®)



Dimensión:
8MLM
Cortes cada:
2,5CM



MARCAR



PEGAR



ADAPTAR



DEFINIR

ROLLOS
de 10Mts

ROLLOS
de 30Mts

Precio Tarifa
19,80€/Mt


Precio Tarifa
18,30€/Mt

Especificaciones destacadas:


- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada Silicelastán®
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar, BTL (según color, versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



COLOR 3000°k



COLOR 6000°k



COLOR AZUL



COLOR AZUL HIELO



Referencia	10Mt-BT170298 30Mt-BT170309	
EAN 843654869.	10Mt.4982	30Mt.5095
Color de Luz	3000°k	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170299 30Mt-BT170310	
EAN 843654869.	10Mt.4999	30Mt.5101
Color de Luz	6000°k	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170300 30Mt-BT170311	
EAN 843654869.	10Mt.5002	30Mt.5118
Color de Luz	Azul	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170301 30Mt-BT170312	
EAN 843654869.	10Mt.5019	30Mt.5125
Color de Luz	Azul Hielo	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	



Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de
5 Garantía
FIVE-YEARS WARRANTY

8W/Mt
Potencia



LIGEREZA
+35%

IP44
Grado IP

120Ch/mt
Anti sombra


35.000h
Horas uso

**ClickFAST
easy
systems**

(100%Silicelastán®)



Dimensión:
8MLM
Cortes cada:
2,5CM



MARCAR



PEGAR



ADAPTAR



DEFINIR

**ROLLOS
de10Mts**

**ROLLOS
de30Mts**

Precio Tarifa
19,80€/Mt

Precio Tarifa
18,30€/Mt

Especificaciones destacadas:


- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada de Silicelastán®
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar, BTL (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.




3000k



6000k



Azul



Azul Hielo



Verde



Amarillo



Naranja



Violeta



Rojo



Rosa Magenta



Amarillo Oro


COLOR VERDE



COLOR AMARILLO



COLOR NARANJA



COLOR VIOLETA



Referencia	10Mt-BT170302 30Mt-BT170313	
EAN 843654869.	10Mt.5026	30Mt.5132
Color de Luz	Verde	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170303 30Mt-BT170314	
EAN 843654869.	10Mt.5033	30Mt.5149
Color de Luz	Amarillo	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170304 30Mt-BT170315	
EAN 843654869.	10Mt.5040	30Mt.5156
Color de Luz	Naranja	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170305 30Mt-BT170316	
EAN 843654869.	10Mt.5057	30Mt.5163
Color de Luz	Violeta	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Luminarias para Decoración

NeónFlex (ClickFastEasy®)

IP44 5 años de Garantía
FIVE-YEARS
5 WARRANTY

- 8W/Mt**
Potencia
- 
LIGEREZA +35%
- IP44**
Grado IP
- 120Ch/mt**
Anti sombra
- 35.000h**
Horas uso

ClickFAST easy systems

(100%Silielastán®)



Dimensión:
8MLM
 Cortes cada:
2,5CM

Referencia	BT170306.07.08.17.18.19
EAN	Consultar ficha
Color de Luz	Rojo – Rosa Magenta- Amarillo Oro
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada de fundición siliconada de Silielastán®
- Tratamiento elastómero anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Componentes de máximas prestaciones, diodos Philips (Lumileds2D) y Epistar, BTL (según versión y potencia).
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



ROLLOS de 10Mts
ROLLOS de 30Mts

Precio Tarifa
19,80€/Mt
Precio Tarifa
18,30€/Mt

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

HIGH QUALITY
 FIVE-YEARS
5
 WARRANTY





ROJO





ROSA MAGENTA





AMARILLO ORO



Referencia	10Mt-BT170306	30Mt-BT170317
EAN 843654869.	10Mt.5064	30Mt.5170
Color de Luz	Rojo	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170307	30Mt-BT170318
EAN 843654869.	10Mt.5071	30Mt.5187
Color de Luz	Rosa Magenta	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Referencia	10Mt-BT170308	30Mt-BT170319
EAN 843654869.	10Mt.5088	30Mt.5194
Color de Luz	Amarillo Oro	
Rango de tolerancia	12v	
Lúmenes por chip	Salida Flux 9Lm / Constancia Flux 6Lm	
Temperatura uso	-20° / +50°	
Factor de potencia	>0,95%	

Accesorios Profesionales

para NeonFlex (ClickFastEasy®)



**5 años de
Garantía**




Referencia	BT170...274-275-276
EAN	843654869.4746-4753-476
Productos	Fresa Helicoidal 6Mlm - Punzónes R - C
Uso/Rendimiento	Intensivo / Profesional /Especial NeonFlex
Garantía	>1000mts / 25 años
Temperatura uso	-20° / +50°
Material	Tugnsteno / Titanio / Molibdeno

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional.
- Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más resistente y más liviana que cualquiera del mercado.
- Tratamiento para máxima resistencia ambiental.
- Excelente rendimiento de uso intensivo.
- Especialmente indicado para trabajos profesionales con NeonFlex.
- Garantía > 1000mts/Fresa helicoidal (material recomendado en ficha)
- Garantía de 25 años* contra cualquier defecto de fabricación para Punzón R - C.

FRESA ALTO RENDIMIENTO

Para Rebajes de
6mlm



Referencia	BT170274
EAN	8436548694746
Estructura	Helicoidal fresatoria con silueta registrada
Cuerpo fabricado en	Carburo de Tugnsteno (perfil especial NeonFlex)
Estructura AT	Wolframio/Tugnsteno AT74
Tipo construcción	Cilindrica monotubo moldeada 0,3mcr afilado
Acabado protector	Esmaltado lubricado (+rendimiento)

**Precio Tarifa
121,76€**

PUNZON CORTES RECTOS

Para Cortes Rectos
6mlm



Referencia	BT170275
EAN	8436548694753
Color de estructura	Azul Fluor de alta visibilidad
Cuerpo fabricado en	Carburo de titanio
Peso estructura	Sólo 0,600Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm afilado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado lubricado (+rendimiento)

**Precio Tarifa
23,10€**

PUNZON CORTES CURVOS

Para Cortes Curvos
6mlm



Referencia	BT170276
EAN	8436548694760
Color de estructura	Naranja Fluor de alta visibilidad
Cuerpo fabricado en	Carburo de titanio
Peso estructura	Sólo 0,600Kg
Tipo construcción	Monotubo moldeado 1,3mlm afilado
Acabado protector	Esmaltado vitrificado lubricado (+rendimiento)

**Precio Tarifa
23,10€**

Accesorios Profesionales

para NeonFlex (ClickFastEasy®)


HIGHT
QUALITY
FIVE-YEARS
WARRANTY

5 años de
Garantía



CABLE DE CONEXIÓN FLEXI

Conexión
paralela
7Ctm



Especificaciones destacadas:


- Uso intensivo y rendimiento profesional.
- Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más resistente y más liviana que cualquiera del mercado.
- Tratamiento para máxima resistencia ambiental.
- Excelente puente estabilizador.
- Especialmente indicado para trabajos profesionales multi conexión.
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia	BT170277
EAN	8436548694777
Color de estructura	Blanco/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	7 Ctm
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje (atados)	Paquete atado de 200 (und)

Precio Tarifa
19,58€/ 200und

CABLE 2 x 0,20 Ultraflexible

Especial
Neón Flex
Ultraflexible
2x0.2




80Mts

Referencia	BT170278
EAN	8436548694784
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	2x0,2 MIm
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje (Rollo)	80 (Metros)

Precio Tarifa
1,16€/ Mts

CABLE 2 x 0,50 Ultraflexible

Especial
Neón Flex
Ultraflexible
2x0.5




80Mts

Referencia	BT170279
EAN	8436548694791
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	2x0,2 MIm
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje (Rollo)	80 (Metros)

Precio Tarifa
1,76€/ Mts

CABLE 2 x 0,75 Ultraflexible

Especial
Neón Flex
Ultraflexible
2x0.75



80Mts

Referencia	BT170280
EAN	8436548694807
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	2x0,2 MIm
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje (Rollo)	80 (Metros)

Precio Tarifa
2,18€/ Mts

Accesorios Profesionales

para NeonFlex (ClickFastEasy®)



5 años de
Garantía



CONECTOR DC HEMBRA IP20

Conexión
DC **HEMBRA**
2PIN



50 Ctm

CONECTOR DC MACHO IP20

Conexión
DC **MACHO**
2PIN



50 Ctm

CONECTOR DC MACHO/HEMBRA IP68

Conexión
IP68 DC
MACHO/HEMBRA
2PIN



100 Ctm

CONECTOR JACK DC MACHO/HEMBRA

Conexión
JACK DC
MACHO
HEMBRA



BT170284
HEMBRA
BT170285
MACHO

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional.
- Estructura mono tubular extrusionada por moldeo. Más resistente y más liviana que cualquiera del mercado.
- Tratamiento para máxima resistencia ambiental.
- Excelente rendimiento de uso intensivo.
- Especialmente indicado para trabajos profesionales con NeonFlex.
- Garantía de 5 años* contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia	BT170281
EAN	8436548694814
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	0,50 Mts
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible (Toma Hembra)
Embalaje	1 und

Precio Tarifa
6,12€

Referencia	BT170282
EAN	8436548694821
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	0,50 Mts
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje	1 und

Precio Tarifa
6,12€

Referencia	BT170283
EAN	8436548694838
Color de estructura	Bronce/gris mate
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Dimensión	1,00 Mts
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible IP68 (Macho/Hembra)
Embalaje	1 und

Precio Tarifa
10,78€

Referencia	BT170284-285
EAN	843654869.4845-4852
Color de estructura	Negro/verde
Cuerpo fabricado en	Aluminio-policarbonato termoestable-goma
Tipo de conexión	Sistema Jack (Toma Macho – Toma Hembra)
Tipo construcción	Monotubo Doble Ultra flexible
Embalaje	1 und

Precio Tarifa
1,47€

Drivers IP20 Ultra Slim especial para NeonFlex



**3 años de
Garantía**

Driver 12V
AC220-240




LIGEREZA
+35%



IP20
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

35.000h
Horas uso

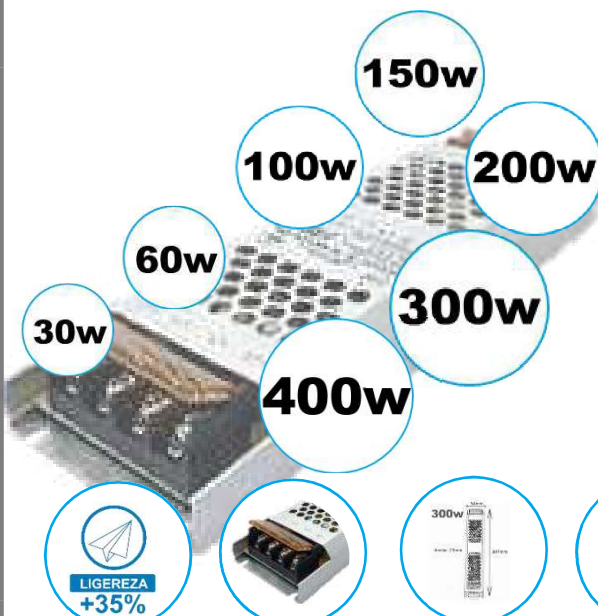

LIGEREZA
+35%



Máxima Ligereza

Mínimo espacio

Diseño Ultra SLIM

Construcción
Patentada

Ventilación
Hiper Ciclónica

Especial para
Neon Silielastán®

Uso profesional



30w

60w

100w

150w


200w

300w

400w

BT170182 30W 12V 2.5A

30w



Referencia	BT170182
EAN	843654869293824
Potencias	30W
Rango de tolerancia	0,1-30W
Amperaje	2.5 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
20,85€

BT170183 60W 12V 5.0A

60w



Referencia	BT170183
EAN	843654869293831
Potencias	60W
Rango de tolerancia	0,1-60W
Amperaje	5.0 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
22,80€

BT170184 100W 12V 8.3A

100w



Referencia	BT170184
EAN	843654869293848
Potencias	100W
Rango de tolerancia	0,1-100W
Amperaje	8.3 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
34,90€

BT170185 150W 12V 12.5A

150w



Referencia	BT170185
EAN	843654869293855
Potencias	150W
Rango de tolerancia	0,1-150W
Amperaje	12.5 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
40,25€

Drivers IP20 Ultra Slim especial para NeonFlex

IP20 3 años de
WARRANTY **3** Garantía

Driver 12V
AC220-240




LIGEREZA
+35%

IP20
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

35.000h
Horas uso

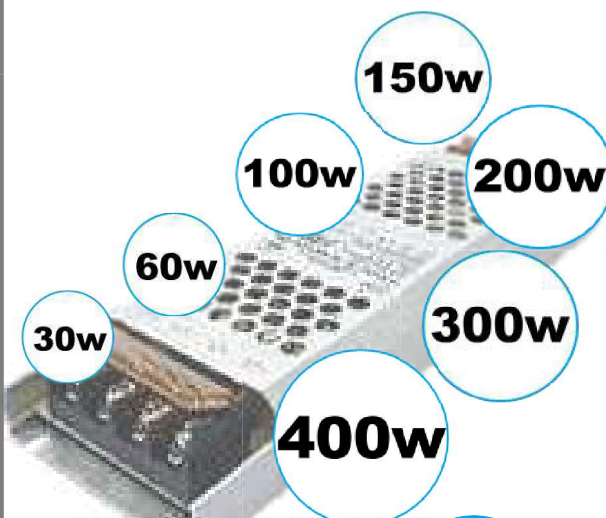


LIGEREZA
+35%

Máxima Ligereza



Mínimo espacio




Diseño Ultra SLIM



Construcción
Patentada



Ventilación
Hiper Ciclónica



Especial para
Neon **Silielastán**



Uso profesional

Referencia	BT170...186-187-197
EAN	843654869.3862-3879-3978
Potencias	200W-300W-400W
Rango de tolerancia	(0,1-200W)-(0,1-300W)-(0,1-400)
Amperaje	(16,7 A)-(25,0 A)-(33,5 A)
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación. Tipo ciclónico
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



30w

60w

100w

150w


200w

300w

400w

BT170186 200W 12V 16.7A

200w




Referencia	BT170186
EAN	8436548693862
Potencias	200W
Rango de tolerancia	0,1-200W
Amperaje	16.7 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
48,95€

BT170187 300W 12V 25A

300w



Referencia	BT170187
EAN	8436548693879
Potencias	300W
Rango de tolerancia	0,1-300W
Amperaje	25.0 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
54,28€

BT170197 400W 12V 33.3A

400w



Referencia	BT170197
EAN	8436548693978
Potencias	400W
Rango de tolerancia	0,1-400W
Amperaje	33.3 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP20

Precio Tarifa
73,45€

Drivers IP68 Ultra Slim especial para NeonFlex

IP68 5 años de
FIVE-YEARS
5 Garantía
WARRANTY

Driver 12V
AC220-240




LIGEREZA
+35%



IP68
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

35.000h
Horas uso

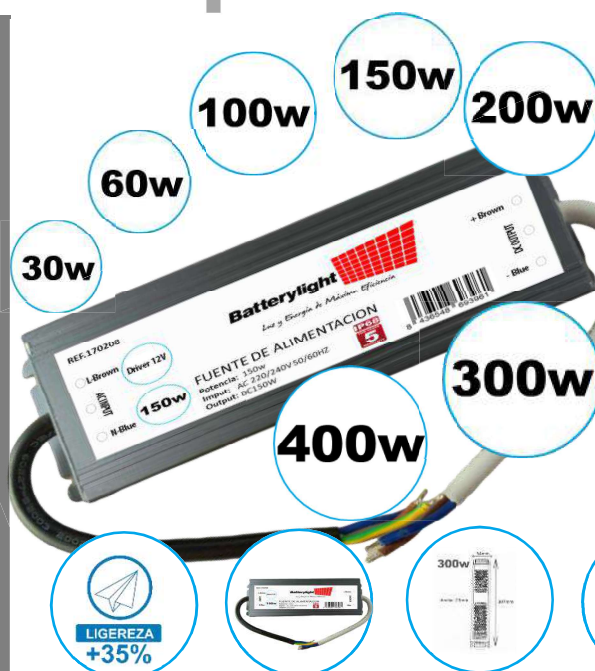

LIGEREZA
+35%



Máxima Ligereza Mínimo espacio Diseño Ultra SLIM Construcción Patentada Ventilación Hiper Ciclónica Especial para Neon Silielastán® Uso profesional

IP68
FIVE-YEARS
5 WARRANTY

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

30w

60w

100w

150w

200w

300w

400w

BT170205 30W 12V 2.5A

30w



Referencia	BT170205
EAN	8436548694050
Potencias	30W
Rango de tolerancia	0,1-30W
Amperaje	2.5 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
43,78€

BT170206 60W 12V 5.0A

60w



Referencia	BT170206
EAN	8436548694067
Potencias	60W
Rango de tolerancia	0,1-60W
Amperaje	5.0 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
48,50€

BT170207 100W 12V 8.3A

100w



Referencia	BT170207
EAN	8436548694074
Potencias	100W
Rango de tolerancia	0,1-100W
Amperaje	8.3 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
68,00€

BT170208 150W 12V 12.5A

150w



Referencia	BT170208
EAN	8436548694081
Potencias	150W
Rango de tolerancia	0,1-150W
Amperaje	12.5 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
87,50€

Drivers IP68 Ultra Slim especial para NeonFlex

IP68
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

**5 años de
Garantía**

Driver 12V
AC220-240




LIGEREZA
+35%

IP68
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

35.000h
Horas uso

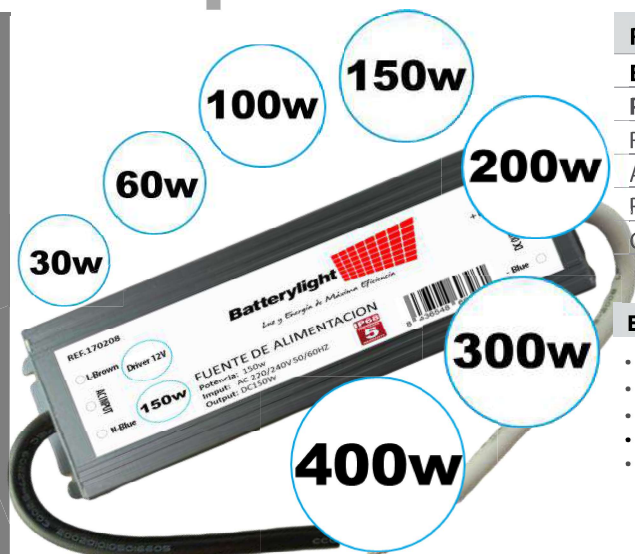


LIGEREZA
+35%

Máxima Ligereza



Mínimo espacio




Diseño Ultra SLIM



Construcción
Patentada



Ventilación
Hiper Ciclónica



Especial para
Neon **Silielastán**



Uso profesional

Referencia	BT170...209-210-211
EAN	843654869.4098-4104-4111
Potencias	200W-300W-400W
Rango de tolerancia	(0,1-200W)-(0,1-300W)-(0,1-400)
Amperaje	(16,7 A)-(25,0 A)-(33,5 A)
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >35.000h
- Estructura patentada con excelente sistema de disipación. Tipo ciclónico
- Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

IP68
FIVE-YEARS
5
WARRANTY

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

30w

60w

100w

150w

200w

300w

400w

BT170209 200W 12V 16.7A

200w



Referencia	BT170209
EAN	8436548694098
Potencias	200W
Rango de tolerancia	0,1-200W
Amperaje	16.7 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
112,65€

BT170210 300W 12V 25A

300w



Referencia	BT170210
EAN	8436548694104
Potencias	300W
Rango de tolerancia	0,1-300W
Amperaje	25.0 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
132,10€

BT170211 400W 12V 33.3A

400w



Referencia	BT170211
EAN	8436548694111
Potencias	400W
Rango de tolerancia	0,1-400W
Amperaje	33.3 A
Rango de trabajo	DC12 AC220-240V 50-60Hz
Grado IP	IP68

Precio Tarifa
147,85€

Controladores LED especial para NeonFlex

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

**ESPECIAL
NEON 12V**



**LIGEREZA
+35%**

IP54
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

20.000ps
Impulsos

**Controladores LED
adaptables a Driver
RGBWIFI
APP
BLUETOOTH
ESPECIALES NEON LED**



Máxima Ligereza



Mínimo espacio




Diseño Ultra SLIM



Construcción
Patentada



Ventilación
Hiper Ciclónica



Especial para
Neon **Silielastán**



Uso profesional

Referencia	BT170...253-254-258
EAN	843654869.4531-4548-4586
Regulable	SI
Rango de tolerancia	5-24v regulables
Amperaje	Indistinto
Rango de trabajo	DC12v
Grado IP	IP44

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >20.000ps
- Estructura patentada con excelente sistema electrónico de última generación.
- Máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE**

Válidos para todas las potencias

30w

60w

100w

150w

200w

300w

400w

BT170253 5-24V (ESP.NEON)



**Mini RGB
Controlador
11teclas**

Referencia	BT170253
EAN	8436548694531
Regulable	Si
Rango de tolerancia	5-24v
Amperaje	Indistinto
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP54

**Precio Tarifa
13,65€**

BT170254 5-24V (ESP.NEON)



**Controlador
RGB
APP BLUETOOTH
24teclas**

Referencia	BT170254
EAN	8436548694548
Regulable	Si
Rango de tolerancia	5-24v
Amperaje	Indistinto
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP54

**Precio Tarifa
15,65€**

BT170258 5-24V (ESP.NEON)



**Regulador
intensidad
12v LED**

Referencia	BT170258
EAN	8436548694586
Regulable	Si
Rango de tolerancia	5-24v
Amperaje	Indistinto
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP54

**Precio Tarifa
10,30€**

Controladores LED especial para NeonFlex

IP54
THREE-YEARS
3
WARRANTY

**3 años de
Garantía**

**ESPECIAL
NEON 12V**



**LIGEREZA
+35%**

**IP54
Grado IP**

**12v
Ultra
estabilidad**

**20.000ps
Impulsos**

**Controladores LED
adaptables a Driver
RGBWIFI
APP
BLUETOOTH
ESPECIALES NEON LED**



**LIGEREZA
+35%**



Mínimo espacio




Diseño Ultra SLIM



**Construcción
Patentada**



**Ventilación
Hiper Ciclónica**



**Especial para
Neon Silielastán**



Uso profesional

Referencia BT170...255-256-257

EAN 843654869.4555-4562-4579

Regulable SI

Rango de tolerancia 5-24v regulables

Amperaje Indistinto

Rango de trabajo DC12v

Grado IP IP54

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >20.000ps
- Estructura patentada con excelente sistema electrónico de última generación.
- Máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 3 años contra cualquier defecto de fabricación.



**UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE**

Válidos para todas las potencias

30w

60w

100w

150w

200w

300w

400w

BT170255 5-24V (ESP.NEON)



**Controlador
RGB
APP+WIFI
1DC CANAL**

Referencia BT170255

EAN 8436548694555

Regulable Si

Rango de tolerancia 5-24v

Amperaje Indistinto

Rango de trabajo DC12

Grado IP IP54

**Precio Tarifa
33,50€**

BT170256 5-24V (ESP.NEON)



**Controlador
RGB
APP+WIFI
2DC CANAL**

Referencia BT170256

EAN 8436548694562

Regulable Si

Rango de tolerancia 5-24v

Amperaje Indistinto

Rango de trabajo DC12

Grado IP IP54

**Precio Tarifa
35,50€**

BT170257 5-24V (ESP.NEON)



**Controlador
2,4G
RGB
Pantalla
Táctil
12v / 24v**

Referencia BT170257

EAN 8436548694579

Regulable Si

Rango de tolerancia 5-24v

Amperaje Indistinto

Rango de trabajo DC12

Grado IP IP54

**Precio Tarifa
37,00€**

Módulos ópticos IP68 especial Rotulación

IP68 5 años de
5 Garantía

130Lm/W
65Lm/chip

LIGEREZA
+35%

IP68
Grado IP

12v
Ultra
estabilidad

50.000h
Horas uso




**Cadenas
de
20und**

**2
Chip's**

**3
Chip's**

**4
Chip's**



Sansumg Chip's Máxima Ligereza Mínimo espacio Diseño Ultra SLIM Base Adhesiva Patentada Ventilación Hiper Ciclónica Uso profesional

Referencia	BT170...075-076-077
EAN	843654869.2759-2766-2773
Color de Luz	6800°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por chip	Salida Flux 65Lw / Constancia Flux 60Lw
Temperatura uso	-20° / +50°
Factor de potencia	>0,95%

- Especificaciones destacadas:**
- Uso intensivo y rendimiento profesional >50.000h
 - Estructura patentada con excelente sistema de disipación.
 - Tratamiento anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental (frío/calor).
 - Componentes de máximas prestaciones.
 - Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.



BT170075 2*0,6W 12V

**2
Chip's**



Referencia	BT170075
EAN	8436548692759
Potencias	0,6W
Lúmenes por chip	Salida Flux 69Lm / Constancia Flux 65Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP68

**Precio Tarifa
1,06€/Und**

BT170076 3*0,6W 12V

**3
Chip's**



Referencia	BT170076
EAN	8436548692766
Potencias	1,2W
Lúmenes por chip	Salida Flux 69Lm / Constancia Flux 65Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP68

**Precio Tarifa
1,65€/Und**

BT170077 4*0,6W 12V

**4
Chip's**



Referencia	BT170077
EAN	8436548692773
Potencias	1,8W
Lúmenes por chip	Salida Flux 69Lm / Constancia Flux 65Lm
Temperatura uso	-20° / +50°
Rango de trabajo	DC12
Grado IP	IP68

**Precio Tarifa
2,12€/Und**

especial Rotulación



7 años de Garantía

- 110Lm/W**
LÚMENS
- LIGEREZA +35%**
- 270°**
Grados
- 165v-265v**
Ultra estabilidad
- 100.000h**
Horas uso



Máxima Ligereza



Tamaños disponibles



Ventilación Hiper Ciclónica




Uso profesional

Referencia	BT170...078-079-080
EAN	56096510.77901-77918-77924
Color de Luz	Disponibles tono 6000°k 4000°K 3000K
Rango de tolerancia	165v-265v
Lúmenes por chip	Salida Flux 125Lw / Constancia Flux 110Lw
Temperatura uso	-20° / +70°

Especificaciones destacadas:

- Uso intensivo y rendimiento profesional >100.000h
- Estructura cristal con excelente sistema de disipación.
- Tratamiento anti Fx-Uva, máxima resistencia ambiental (frio/calor).
- Componentes de máximas prestaciones.
- Garantía de 5 años contra cualquier defecto de fabricación.

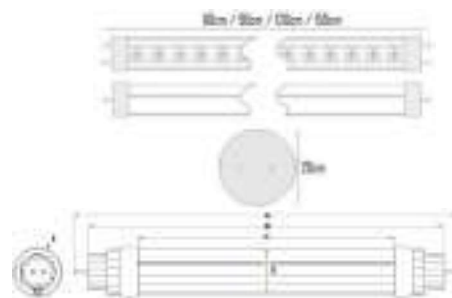

BT170078 9W T-8



Referencia	BT170078-70901
EAN	5609651077901
Potencias	9W
Lúmenes por chip	Salida Flux 125Lw / Constancia Flux 110Lw
Temperatura uso	-20° / +70°
Rango de trabajo	165-265v
Factor de potencia	>65%

Precio Tarifa 7,95€

BT170079 18W T-8



Referencia	BT170079-77918
EAN	5609651077918
Potencias	18W
Lúmenes por chip	Salida Flux 125Lw / Constancia Flux 110Lw
Temperatura uso	-20° / +70°
Rango de trabajo	165-265v
Factor de potencia	>65%

Precio Tarifa 9,95€

BT170080 24W T-8



Referencia	BT170080-77925
EAN	5609651077925
Potencias	24W
Lúmenes por chip	Salida Flux 125Lw / Constancia Flux 110Lw
Temperatura uso	-20° / +70°
Rango de trabajo	165-265v
Factor de potencia	>65%

Precio Tarifa 12,95€