

Luminarias

de exterior para fachadas

IP65 2 Años
TWO-YEARS de
2 de Garantía
WARRANTY

Proyección Semi profesional

Proyectores standard en IP65 de 10w a 200w

Proyectores técnicos en IP54 C/ Sensor de triple regulación

Proyectores técnicos en IP65 de 20w, 50w y 100w a 12v



Home Plus

semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2
WARRANTY

2 años de
Garantía



Pared reflectante
+15% proyección



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 3mlm
con elastómero



Tratamiento
epoxi anti Uva

1 ¡Destapa!

2 ¡Conecta!

3 ¡Tapa!

Estructura
25%
+Ligera

Pared
Reflectora
patentada
que potencia
+15%
la transmisión
lumínica

Cristal
+elastómero
de 3mlm




Novedad
sistema de
montaje
fácil
patentado

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

¡Destapa!



¡Conecta!

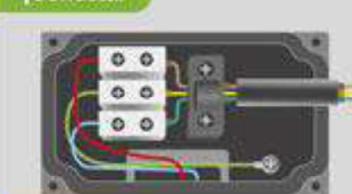

¡Tapa!



1150Lm
Lúmenes

10W
Consumo

CRI > 80
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección

Estructura Blanco Gris Negro



Precio Tarifa
7,59€



Referencia	BT170105
EAN	8436548693053
Color de Luz	Frio / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%
Referencia	BT170106
EAN	8436548693060
Color de Luz	Neutro / 4000°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%
Referencia	BT170107
EAN	8436548693077
Color de Luz	Cálido / 3000°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínica difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2
WARRANTY

**2 años de
Garantía**

2300Lm
Lúmenes

20W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780


50.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
11,84€

Referencia **BT170108**

EAN **8436548693084**

Color de Luz **Frío / 5500°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170109**

EAN **8436548693084**

Color de Luz **Neutro / 4000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170110**

EAN **8436548693107**

Color de Luz **Cálido / 3000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia **BT170111**

EAN **8436548693114**

Color de Luz **Frío / 5500°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170112**

EAN **8436548693121**

Color de Luz **Neutro / 4000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170113**

EAN **8436548693138**

Color de Luz **Cálido / 3000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.


3450Lm
Lúmenes

30W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780


50.000h
Horas uso




Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
16,79€

Proyector semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2
WARRANTY

**2 años de
Garantía**


5750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780


50.000h
Horas uso




Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección



Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa

23,97€

11500Lm
Lúmenes

100W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección



Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa

45,49€

Referencia BT170114

EAN 8436548693145

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia BT170115

EAN 8436548693152

Color de Luz Neutro / 4000°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia BT170116

EAN 8436548693169

Color de Luz Cálido / 3000°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Referencia BT170117

EAN 8436548693176

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia BT170118

EAN 8436548693183

Color de Luz Neutro / 4000°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia BT170119

EAN 8436548693190

Color de Luz Cálido / 3000°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2
WARRANTY

**2 años de
Garantía**


17250Lm
Lúmenes

150W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780


50.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección

Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
64,29€

Referencia **BT170120**

EAN **8436548693206**

Color de Luz **Frío / 5500°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170121**

EAN **8436548693213**

Color de Luz **Neutro / 4000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170122**

EAN **8436548693220**

Color de Luz **Cálido / 3000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.


23000Lm
Lúmenes

200W
Consumo

**WORKING
RANGE**
170v~250v

CRI>80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso



Tornillería
Inoxidable PH




Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección

Estructura Blanco Gris Negro



Tratamiento exterior
epoxi anti Uva



Precio Tarifa
87,81€

Referencia **BT170123**

EAN **8436548693237**

Color de Luz **Frío / 5500°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170124**

EAN **8436548693244**

Color de Luz **Neutro / 4000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Referencia **BT170125**

EAN **8436548693251**

Color de Luz **Cálido / 3000°k**

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Hogar Plus

semi profesional IP65

IP54

TWO-YEARS

2
WARRANTY

2 años de
Garantía

1150Lm

Lúmenes

10W

Consumo

WORKING
RANGE
170v-250v

CRI>80
1
0
380-780

50.000h

Horas uso




Sensor crepuscular
y movimiento.




Triple regulación
hora/flux/distancia




Doble regulación
(horizontal-vertical)



Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección

Referencia	BT170126
EAN	8436548693268
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	175v-265v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Sensor de altas prestaciones.2 funciones "movimiento y crepuscular"
- Triple regulación (duración-sensibilidad-rango de trabajo)
- Doble regulación de posición (horizontal-vertical)
- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +15% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).



Precio Tarifa
21,00€

3450Lm

Lúmenes

30W

Consumo

WORKING
RANGE
170v-250v

CRI>80
1
0
380-780

50.000h

Horas uso



Sensor crepuscular
y de movimiento.



Triple regulación
hora/flux/distancia




Doble regulación
(horizontal-vertical)



Tornillería
Inoxidable PH



Cristal de 3mlm
con elastómero



Pared reflectante
+15% proyección

Referencia	BT170127
EAN	8436548693275
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Sensor de altas prestaciones.2 funciones "movimiento y crepuscular"
- Triple regulación (duración-sensibilidad-rango de trabajo)
- Doble regulación de posición (horizontal-vertical)
- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva, máxima resistencia ambiental.
- Difusor lumínico patentado +15% transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).



Precio Tarifa
29,90€

Proyector semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2
WARRANTY

2 años de Garantía

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

- 1 ¡Destapa!
- 2 ¡Conecta!
- 3 ¡Tapa!

ESPECIAL SÓLO USO A:

12v

20W
Potencia

50W
Potencia

100W
Potencia

Naútica



Solar y Eólico



Automoción



Food-truck



Carretillas y Elevadores



Generadores



Camping y Caravanas



2300Lm
Lúmenes

20W
Consumo

ESPECIAL SÓLO USO A:
12v

CRI > 80
380-780

PF > 90%

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

ESPECIAL SÓLO USO A:

12v



Referencia	BT170161
EAN	8436548693619
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.



Tratamiento exterior epoxi anti Uva



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Precio Tarifa

13,48€

Proyector semi profesional IP65

IP65

TWO-YEARS

2 WARRANTY

2 años de Garantía

5750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

ESPECIAL
SÓLO USO A:
12v

CRI>80
1
0
380-780

PF>90%

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

ESPECIAL
SÓLO USO A:

12v



Referencia	BT170162
EAN	8436548693626
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.



Tratamiento exterior epoxi anti Uva

Tornillería Inoxidable PH

Cristal de 3mlm con elastómero

Pared reflectante +15% proyección

Precio Tarifa
25,12€

11500Lm
Lúmenes

100W
Consumo

ESPECIAL
SÓLO USO A:
12v

CRI>80
1
0
380-780

PF>90%

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

ESPECIAL
SÓLO USO A:

12v



Referencia	BT170163
EAN	8436548693633
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	12v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi profesional >50.000h
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY SISTEM.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.



Tratamiento exterior epoxi anti Uva

Tornillería Inoxidable PH

Cristal de 3mlm con elastómero

Pared reflectante +15% proyección

Precio Tarifa
47,79€

Proyector IP65 en soporte transportable

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

1150Lm
Lúmenes

10W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado

Precio Tarifa
36,06€

Referencia	BT170212
EAN	8436548694128
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

2300Lm
Lúmenes

20W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



Referencia	BT170213
EAN	8436548694135
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Precio Tarifa
39,65€

Proyector IP65 en soporte transportable

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

3450Lm
Lúmenes

30W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI>80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje **fácil** patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje **fácil** patentado

Precio Tarifa
44,11€

Referencia

BT170214

EAN

8436548694142

Color de Luz

Frío / 5500°k

Rango de tolerancia

170v-250v

Lúmenes por watio

Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso

-20° / +80°

Factor de potencia

>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

5750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI>80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje **fácil** patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje **fácil** patentado

Precio Tarifa
52,62€

Referencia

BT170215

EAN

8436548694159

Color de Luz

Frío / 5500°k

Rango de tolerancia

170v-250v

Lúmenes por watio

Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso

-20° / +80°

Factor de potencia

>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector IP65 en soporte transportable

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

11500Lm
Lúmenes

100W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado

Precio Tarifa
76,54€

Referencia	BT170216
EAN	8436548694166
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

17250Lm
Lúmenes

150W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY



CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado

Precio Tarifa
99,41€

Referencia	BT170217
EAN	8436548694159
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw/ Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector IP65 en soporte transportable

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

23000Lm
Lúmenes

200W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
380-780

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje **fácil** patentado



Referencia

BT170218

EAN

8436548694180

Color de Luz

Frío / 5500°k

Rango de tolerancia

170v-250v

Lúmenes por watio

Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso

-20° / +80°

Factor de potencia

>0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shucko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH




Cristal de 3mm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Precio Tarifa 120,29€



Pared reflectante +15% proyección



Tornillería Inoxidable



Cristal de 3mm con elastómero



Tratamiento epoxi anti Uva

- 1 ¡Destapa!
- 2 ¡Conecta!
- 3 ¡Tapa!

Novedad sistema de montaje **fácil** patentado

Estructura **25% +Ligera**


Pared Refractora patentada que potencia **+15%** la transmisión lumínica

Cristal +elastómero de 3mm



CLICK-EASY-ASSEMBLY®

¡Destapa!



¡Conecta!



¡Tapa!



Proyector IP65 en soporte de trípode

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

1150Lm
Lúmenes

10W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado

NEW PRODUCT



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
57,41€

Referencia BT170219

EAN 8436548694197

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

2300Lm
Lúmenes

20W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado

NEW PRODUCT



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección

180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
61,00€

Referencia BT170220

EAN 8436548694203

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector IP65 en soporte de trípode

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

3450Lm
Lúmenes

30W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso



CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
65,46€

Referencia BT170221

EAN 8436548694210

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

5750Lm
Lúmenes

50W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI > 80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso



CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
72,63€

Referencia BT170222

EAN 8436548694227

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

Proyector IP65 en soporte de trípode

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

11500Lm
Lúmenes

100W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI>80
380-780

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
94,16€

Referencia BT170223

EAN 8436548694234

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

17250Lm
Lúmenes

150W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI>80
380-780

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®

Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
117,02€

Referencia BT170224

EAN 8436548694241

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 Proyectores IP65 en soporte de trípode

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

2300Lm
Lúmenes

2x10W
Consumo

CRI>80
1
0
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso



IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
80,41€

Referencia BT170225

EAN 8436548694258

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

4600Lm
Lúmenes

2x20W
Consumo

WORKING RANGE
170v-250v

CRI>80
1
0
380-780

50.000h
Horas uso



IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura

Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
87,58€

Referencia BT170226

EAN 8436548694255

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0,90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

2 Proyectores IP65 en soporte de trípode

IP65 **2 años de Garantía**

6900Lm
Lúmenes

2x30W
Consumo

CRI > 80
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
96,51€

Referencia	BT170227
EAN	8436548694272
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



180cm
Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
110,86€

Referencia	BT170228
EAN	8436548694289
Color de Luz	Frío / 5500°k
Rango de tolerancia	170v-250v
Lúmenes por watio	Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw
Temperatura uso	-20° / +80°
Factor de potencia	>0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

11500Lm
Lúmenes

2x50W
Consumo

CRI > 80
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado

UNIVERSAL HIGH PERFORMANCE

IP65
TWO-YEAR WARRANTY
2

2 Proyectores IP65 en soporte de trípode

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY

2 años de Garantía

23000Lm
Lúmenes

2x100W
Consumo

CRI > 80
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
153,92€

Referencia BT170229

EAN 8436548694296

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

CLICK-EASY-ASSEMBLY®
Novedad sistema de montaje fácil patentado



Incluye cable de 3 metros



Clavija EU Shuko



Diseño Ergonómico



Construcción Ultra resistente



Tornillería Inoxidable PH



Cristal de 3mlm con elastómero



Pared reflectante +15% proyección



Máxima altura



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas



Estructura Azul Amarillo Negro

Precio Tarifa
199,64€

Referencia BT170230

EAN 8436548694302

Color de Luz Frío / 5500°k

Rango de tolerancia 170v-250v

Lúmenes por watio Salida Flux 128Lw / Constancia Flux 115Lw

Temperatura uso -20° / +80°

Factor de potencia >0.90%

Especificaciones destacadas:

- Uso moderado y rendimiento semi-profesional >50.000h
- Incluye una conexión de cable de 3 metros con clavija europea.
- Estructura con Sistema de montaje fácil CLICK-EASY.
- Tratamiento epoxi anti Rx-Uva en estructura para mayor resistencia a inclemencias ambientales.
- Pared lumínico difusora (+15%) más de transmisión del haz de luz.
- Componentes de máximas prestaciones. Diodos Epistar y Sanan. Driver Lifud/OEM (según versión y potencia).
- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

34500Lm
Lúmenes

2x150W
Consumo

CRI > 80
380-780

WORKING RANGE
170v-250v

50.000h
Horas uso

UNIVERSAL
HIGH PERFORMANCE

IP65
TWO-YEARS
2
WARRANTY